



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Biuro Gospodarcze

BGO-BGZ.261.004.2018.PCh

Warszawa, ...06... lipca 2018 r.

**Do Wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia**

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja Sali im. Waleriana Pańki”.

- A. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy do komunikacji pomiędzy salą W. Pańki a salą L. Kaczyńskiego można wykorzystać istniejące okablowanie strukturalne jeśli będzie wystarczająca ilość przewodów czy należy położyć nowe ?

Odpowiedź na pytanie 1

Aktualnie nie istnieje okablowanie strukturalne pomiędzy salą W. Pańki, a salą L. Kaczyńskiego. Wykonawca zobowiązany jest takie okablowanie wykonać. Opis prac znajduje się m.in. na str. 9 pkt. 2.6, a rysunki na str. 34 w dokumentacji: 1C_PBW_AV/PDF/PROJEKT WYKONAWCZY_AV_NIK.pdf.

Pytanie 2

Czy jest możliwość zaproponowania opraw LED innego producenta w kolorze mosiądzu lub zbliżonym (inny materiał niż mosiądz, malowanie na kolor zbliżony do mosiądzu) ?

Odpowiedź na pytanie 2

Tak, zgodnie z zapisem w pkt III. 2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ).

Dokumentacja określa wymogi m.in. w postaci parametrów technicznych, konieczności spełnienia założeń projektowych (natężenia oświetlenia), wzornictwa. Dopuszcza się stosowanie produktów posiadających parametry określone w dokumentacji oraz cechy produktu referencyjnego (m.in. parametry fotometryczne, wzornictwo). Ciężar wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy.

W zakresie opraw – dokumentacja zakłada montaż opraw „aluminiowych w barwie mosiądzu” i jest to zapis wiążący.

Pytanie 3

Czy w przypadku wykorzystania istniejącego okablowania, sprzętu który nie ma już gwarancji należy wydłużyć jego gwarancję ?

Odpowiedź na pytanie 3

Wykonawca musi wykonać nowe okablowanie oraz dostarczyć nowy sprzęt zgodnie z dokumentacją. Stare okablowanie oraz urządzenia nie będą wykorzystywane, wobec tego bezprzedmiotowe jest pytanie w sprawie przedłużania gwarancji na te elementy.

Pytanie 4

Czy będzie udostępnione pomieszczenie na składowanie materiałów do wbudowania ?

Odpowiedź na pytanie 4

Tak.

Pytanie 5

Czy nieużywane okablowanie strukturalne, elektryczne można zaślepić i pozostać w ścianach czy należy je zdemontować ?

Odpowiedź na pytanie 5

Co do zasady należy usunąć nieużywane okablowanie. Dopuszcza się pozostawienie zaślepionego okablowania w sytuacjach, gdy jego usunięcie grozi uszkodzeniem pozostałego okablowania (np. zabetonowane przejścia przez stropy), przejść pożarowych itp.

Pytanie 6

Czy w matrycy w Sali L.Kaczyńskiego zweryfikowano ilość miejsca na dodatkowe elementy ? Czy sprawdzono ilość dostępnych wejść i wyjść w matrycy sterowań ?

Odpowiedź na pytanie 6

Projekt nie przewiduje żadnych połączeń do matrycy sterowań w sali L. Kaczyńskiego. W projekcie (schemat) wskazano konkretne porty wejść/wyjść procesora wizji i procesora audio w sali L. Kaczyńskiego, do których należy podłączyć nowe linie wizyjne i foniczne z sali W. Pañki Wskazano jednak konieczność zmiany oprogramowania systemu sterowania sali L. Kaczyńskiego, by wskazane wejścia i wyjścia procesorów wizji i fonii były aktywne.

Pytanie 7

Jaki jest preferowany sposób montażu trasy kablowej na poddaszu ? Czy dopuszczalne jest prowadzenie trasy kablowej natynkowo po podłodze ?

Odpowiedź na pytanie 7

Na poddaszu należy prowadzić okablowanie strukturalne pod sufitem i w **nowych**, metalowych, uziemionych korytach zgodnie z opisem dokumentacji str. 13-18: 1D_LAN/PDF/PROJEKT WYKONAWCZY_LAN_NIK.pdf.

Pytanie 8

Prosimy o informacje czy na etapie wykonawstwa przewidzieć instalacje oświetlenia awaryjnego/ ewakuacyjnego? Brak jest informacji na ten temat w dokumentach przetargowych.

Odpowiedź na pytanie 8

Nie przewiduje się instalacji oświetlenia awaryjnego lub ewakuacyjnego w ramach realizacji.

Pytanie 9

Czy dopuszczacie Państwo możliwość zastosowania zamienników do zaproponowanych materiałów , zwłaszcza w zakresie: wykładziny dywanowej, tkanin na kotary i rolety rzymskie, sufit kasetonowy, fotele?

Odpowiedź na pytanie 9

Tak, zgodnie z zapisem w pkt III. 2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokumentacja określa wymagania m.in. dotyczące formy, kolorystyki, wzornictwa poprzez rysunki, zdjęcia i ilustracje. Nie przewiduje się zmiany tych wymagań. Zgodność formy, kolorystyki, wzornictwa z założonym w projekcie będzie kryterium oceny równoważności ew. rozwiązań zamiennych.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest konieczne wykonanie przez GW projektu akustyki (wnętrza)?

Odpowiedź na pytanie 10


Nie jest konieczne wykonanie projektu akustyki. Natomiast zgodnie z zapisem projektu instalacji AV: „Po remoncie sali i zakończeniu robót związanych z wystrojem sali należy dokonać pomiarów akustycznych w zakresie rzeczywistego czasu pogłosu T30 oraz pomiarów wskaźnika zrozumiałości mowy wykonanego w sześciu punktach sali. Wyniki pomiarów mają posłużyć do precyzyjnego ustawienia charakterystyki częstotliwościowej procesora audio.”

Pytanie 11

Prosimy o podanie sposobu wykonania rolet rzymskich (model „z brzuskiem” / gładki, stopień upięcia) oraz miejsce zamocowania (we wnęcie okiennej/ przed wnęką okienną)- rzutuje na ilość zużytego materiału i koszt wykonania

Odpowiedź na pytanie 11

Należy założyć montaż rolet rzymskich we wnękach okiennych, a dokładnie w płaszczyźnie projektowanej dodatkowej obudowy z płyt GKB (patrz lokalizacja mechanizmu na rysunku PW/A/D/03). Do potrzeb wyceny należy przyjąć rolety ze „stałymi kieszeniami”, zakłady/kieszenie/fałdy stanowiące ok. 30% wysokości całkowitej – jak na schemacie poniżej. Podział, dokładne wymiary oraz szczegóły montażowe będą przedmiotem uzgodnień na etapie realizacji.



Pytanie 12

Prosimy o uszczegółowienie detali wykonawczych w zakresie m.in.: połączenia ściana- podłoga (cokół/ listwa) , styk okładzina winylowa- panel mdf, detal wykonania rolet rzymskich- brak danych w dok. przetargowej

Odpowiedź na pytanie 12

Nie przewiduje się dodatkowych listew podłogowych lub cokółowych (zakłada się spełnienie ich roli przez panele MDF/HPL). Charakterystyczne rozwiązania zawarto na rysunkach PW/A/D/01-03. Rozwiązania szczegółowe nie ujęte w dokumentacji będą przedmiotem uzgodnień na etapie nadzorów autorskich.


Pytanie 13

Prosimy o podanie sposobu wentylowania wnęki z 4 monitorami.

Odpowiedź na pytanie 13

Należy zapewnić możliwość naturalnej cyrkulacji powietrza w zabudowie, z wykorzystaniem jej nieszczelności, oraz ew. perforacji w panelach MDF lub poprzez dodatkowe otwory w zabudowie z płyt GKB. Przykładowe rozwiązanie (dodatkowa perforacja) na ilustracji poniżej.

Rozwiązanie szczegółowe zostanie uzgodnione na etapie realizacji (w ramach nadzorów autorskich).

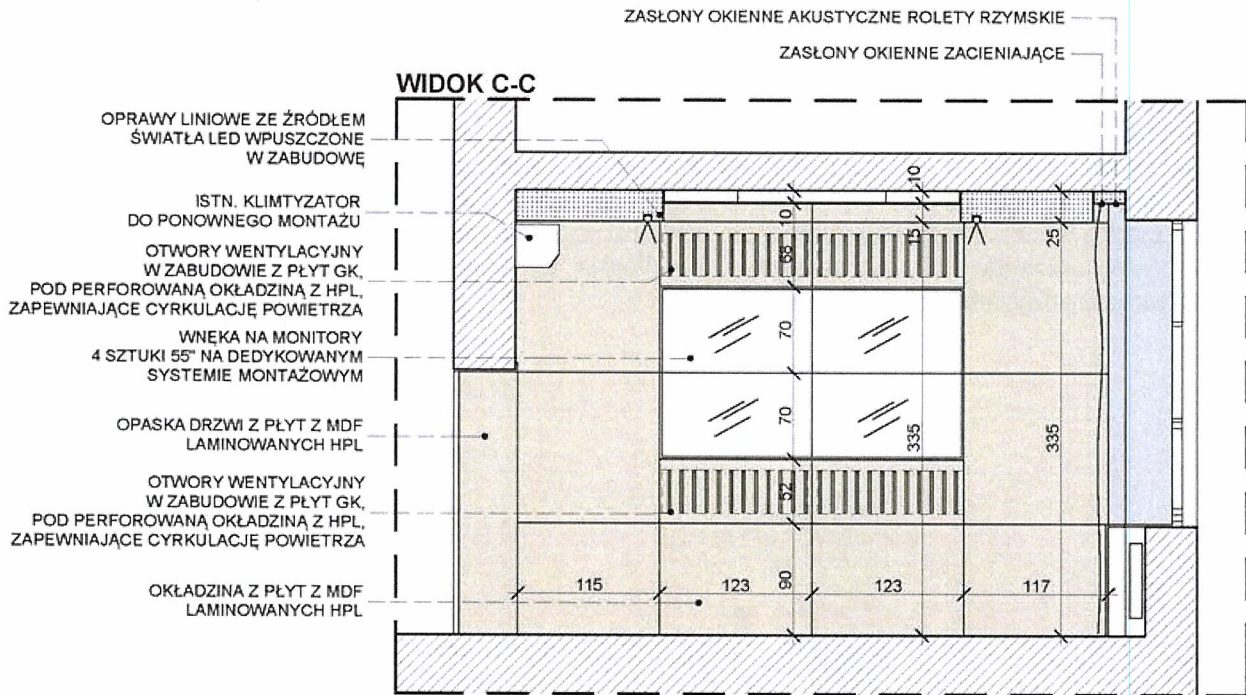

- B. Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w załączniku nr 2 do SIWZ (projekt umowy):
w § 12 dopisuje się ust. 1a w brzmieniu: „Wykonawca zobowiązany jest przejąć gwarancje na urządzenia znajdujące się w Sali Im. L. Kaczyńskiego, w których Wykonawca zaktualizuje oprogramowanie.”.

p.o. DYREKTORA
Biuro Gospodarcze
Wieża
Agnieszka Mielżyńska