

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Przebudowa wejścia do budynku Delegatury NIK w Kielcach”

1. Cel opracowania

Opracowanie zawiera opis niezbędnych do wykonania prac budowlanych i instalacyjnych, których celem jest zorganizowanie docelowego wejścia głównego oraz zaadoptowanie pomieszczenia ozn. nr 1.26 dla potrzeb ochrony budynku Delegatury NIK przy ul. Kościuszki 6 w Kielcach.

Uwaga:

Montaż depozytora kluczy i kamery termowizyjnej w pom. ozn. nr 1.25 poza zakresem robót.

2. Roboty rozbiórkowe i demontaże (Rys. 02)

Demontaże:

- drzwi zewnętrzne ozn. jako DZ,
- istniejąca roleta za drzwiami ozn. jako DZ,
- drzwi wewnętrzne ozn. jako DW z ościeżnicą (2 szt.). Jedne z drzwi z demontażu do ponownego montażu w pom. ozn. 1.27. Drugie drzwi do przekazania użytkownikowi,
- drewniana poręcz w pom. ozn. jako 1.27,
- usunięcie istniejącej wykładziny w pom. ozn. jako 1.27
- usunięcie fragmentu ściany pomiędzy pom. ozn. jako 1.27 i 1.25
- istniejący sejf w pom. ozn. jako 1.27 do przekazania użytkownikowi,

Rozbiórki:

- wykucie i zabezpieczenia kątownikami stalowymi 2 szt. otworów w ścianie działowej pokoju ozn. 1.26.

3. Wykonanie i montaż nowych drzwi zewnętrznych


W miejsce zdemontowanych DZ należy wykonać i zamontować nowe drzwi zewnętrzne

Wymagania:

- 1). wymiar stolarki – zewnętrzne wymiary ościeznicy zgodnie ze schematem -140 x 310 cm,
- 2). materiał: drewno dębowe lite,
- 3). zasadniczy profil drzwi – 88mm + podwójna uszczelka (skrzydło + ościeznica),
- 4). naświetle górne w łuku, profil 68mm, dąb lity,
- 5). kolor – biały (obustronnie) – kryjący RAL,
- 6). parametry okna (2 szybowe), szyba bezpieczna, ramka ciepła z tworzywa dopasowana do stolarki okiennej,
- 7). próg niski aluminiowy,
- 8). podział symetryczny, jak na schemacie, jedno skrzydło główne, drugie otwierane przy użyciu dźwigni „bierne”, aby uzyskać pełną przestrzeń otwarcia,
- 9). proporcje kasetonów i naświetla górnego tzw. „słoneczko”,
- 10). zdobienia drzwi na przyldze pionowej u dołu i u góry oraz frezy pionowe mają być wykonane analogicznie jak w istniejących drzwiach,
- 11). utylizacja istniejących drzwi,
- 12). montaż nowych drzwi standardowy, mechaniczny przy użyciu dybli,
- 13). akcesoria drzwiowe: klamki i rozeta mosiężne, zawiasy mosiężne,
- 14). zamek listwowy antywłamaniowy – klasy C (hakowy), listwy „antywyważeniowe”,
- 15). obróbki tynkarskie wykonane tynkiem barwionym w masie,
- 16). Wykonać nowe zdobienia: „głowiczki” góra i dół oraz listwa „przymykowa” ozdobne na wzór drzwi istniejących.

Uwaga:

Otwór po zdemontowanych drzwiach do czasu montażu nowych drzwi zabezpieczyć płytą OSB.

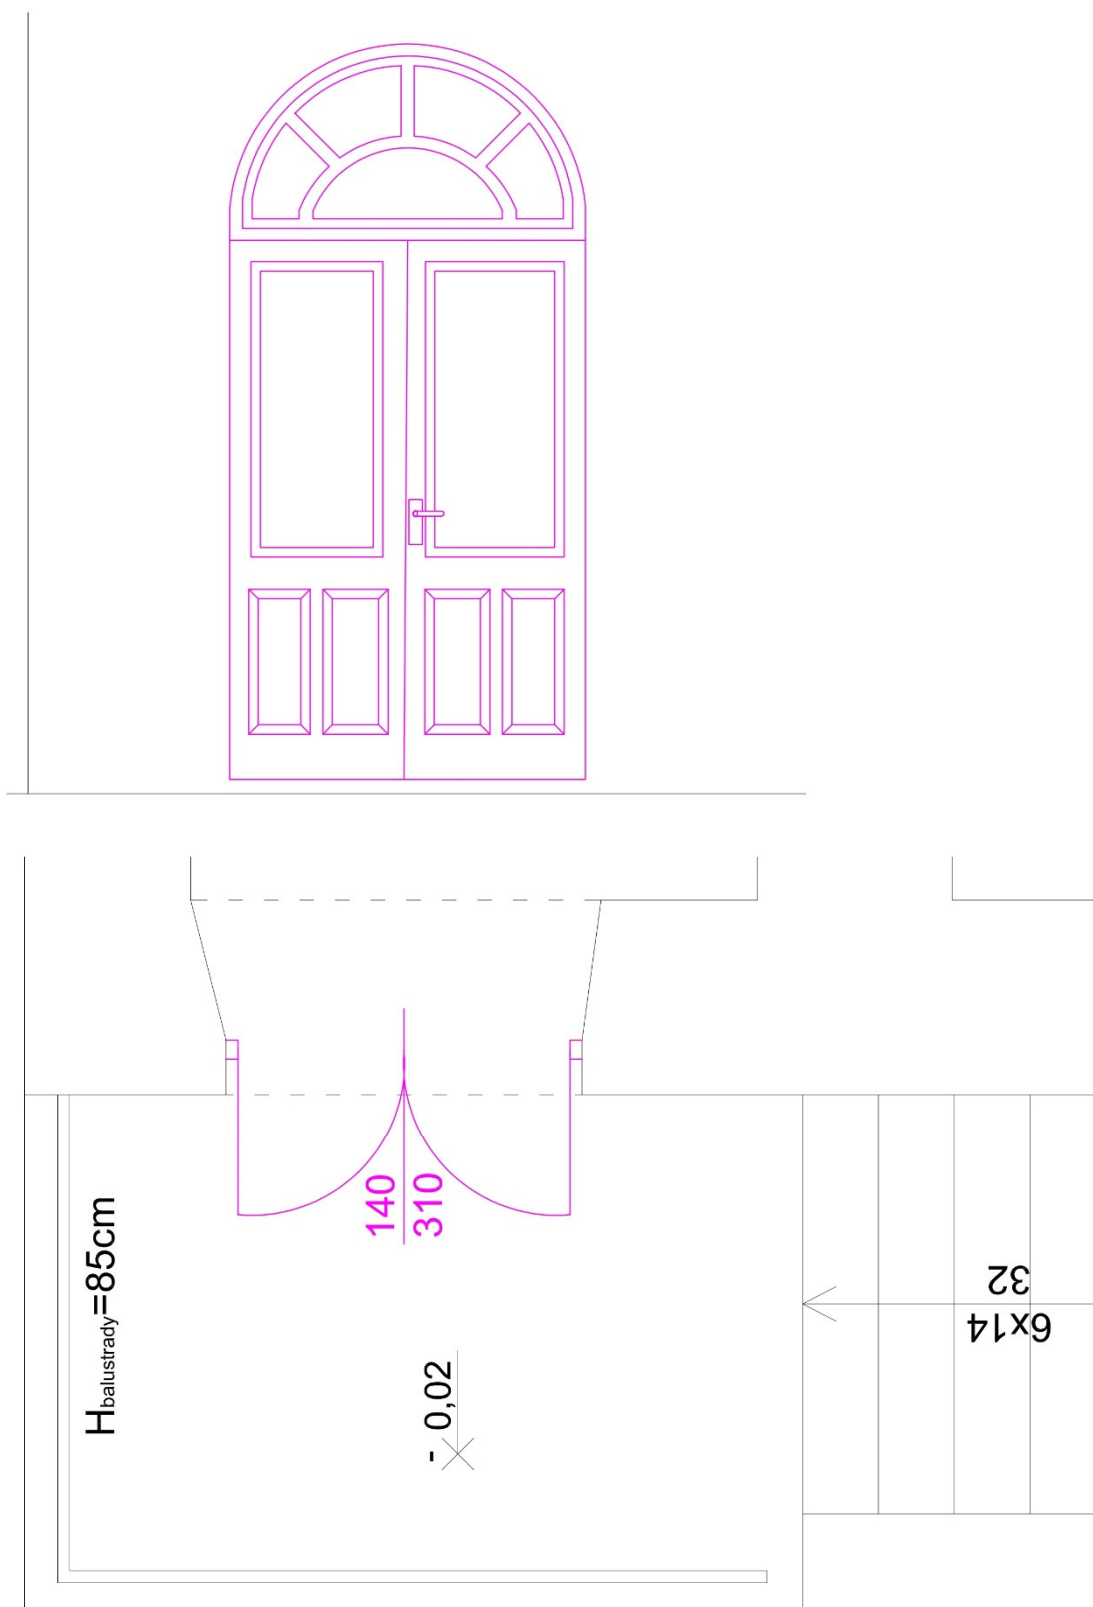

Schemat drzwi zewnętrznych do budynku Delegatury NIK w Kielcach, ul. Kościuszki 6



Zdjęcie drzwi zewnętrznych do budynku Delegatury NIK w Kielcach, ul. Kościuszki 6

4. Wykonanie i montaż nowych okien wewnętrznych (2 szt.) z parapetami (Rys. 03)


W miejsce przygotowanych otworów w pomieszczeniu 1.26 zamontować 2 szt. okien



Przykładowe zdjęcie okna do pomieszczenia ochrony budynku Delegatury NIK w Kielcach, ul. Kościuszki 6

Wymagania:

- 1). ościeżnica typ. SLIDING WINDOW 2-torowa (wys. 50 mm)
- 2). wymiary 1500 mm x 900 mm
- 3). rdzeń (profil PVC) biały - uszczelka czarna
- 4). szklenie 4/10Ar/4th [Ug=1.4]
- 5). okucia drzwi przesuwnych
- 6). listwa przyszybowa LISTWA CLASSIC – LINE
- 7). parapety z konglomeratu w kolorze pastelowym

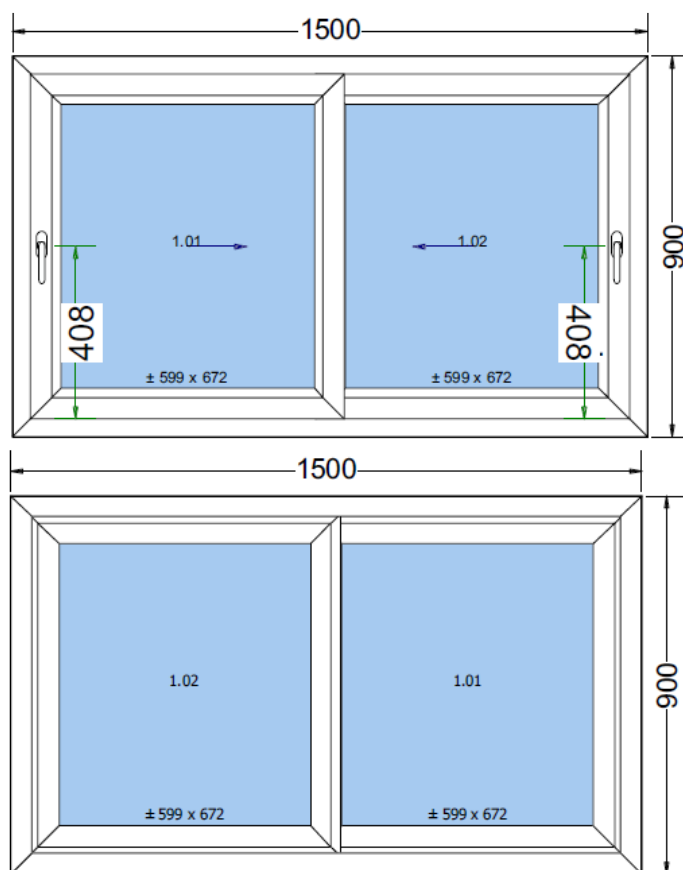

Na górze: Widok wewnętrzny
Na dole: Widok zewnętrzny

Schemat okna wewnętrznego do pomieszczenia ochrony Delegatury NIK w Kielcach, ul. Kościuszki 6

5. Wykonanie nowej ścianki działowej w pomieszczeniu ozn. nr 1.27 (Rys. 03)

Pomieszczenie ozn. nr 1.27 podzielić na dwa pomieszczenia. W tym celu należy po wykonaniu demontażu opisanych w pkt. 2 wykonać nową ściankę G-K i w tej ściance zamontować zdemontowane wcześniej drzwi wewnętrzne DW. Nową ściankę działową zamontować w miejscu istniejącej ścianki działowej zamontowanej pod sufitem pomieszczenia. W związku z montażem nowej ścianki działowej należy zdemontować i ponownie zamontować (przesunięcie w głąb pomieszczenia) istniejące schody prowadzące na podwyższenie w pomieszczeniu nr 1.27.

W miejsce usuniętej wykładziny podłogowej, po uprzednim przygotowaniu podłoża (nowa warstwa samopoziomująca) ułożyć nowe płytki ceramiczne w rozmiarze i w kolorze analogicznym do istniejących płytek ceramicznych w pom. ozn. nr 1.25.

Uwaga:

Należy sprawdzić czy płytki ceramiczne w pom. ozn. nr 1.25 są odspojone od podłoża. W przypadku stwierdzenia odspojenia odkuć i przykleić płytki na nowo. Sprawdzić i ewentualnie naprawić fugi.

Należy w związku z podziałem pomieszczenia przewidzieć wykonanie nowej lub modyfikacji instalacji elektrycznej oświetlenia pomieszczeń. Modyfikacja ma polegać na rozdzieleniu oświetlenia dwóch pomieszczeń, które powstaną w wyniku podziału. W korytarzu (pom. ozn. nr 1.25) przewidzieć wyłączniki schodowe.

Na fragmencie ściany zamontować i podświetlić logo NIK o wymiarach min. 1,0x1,0m. Logo wykonane na plexi. Zamawiający dysponuje plikiem źródłowym ze wzorem znaku graficznego wykonanym w programie graficznym COREL DRAW.

6. Roboty wykończeniowe.


Po wykonaniu wszystkich opisanych wyżej prac budowlanych i instalacyjnych należy wykonać szpachlowanie, konieczne naprawy ścian i sufitów oraz prace malarskie i wykończeniowe. Wszystkie ściany w pomieszczeniach ozn. nr: 1.24, 1.25, 1.26 i 1.27 (po podziale) pomalować dwukrotnie (kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem) stosując do malowania farby ceramiczne.

W pomieszczeniu ozn. nr 1.26 i 1.27 po malowaniu ułożyć nową wykładzinę podłogową – powierzchnia (ok. 16m² + 10m²) razem ok. 26m² + cokoły o wysokości 10 cm.

Opracował:
Arkadiusz Mrówczyński

STAN ISTNIEJĄCY


Pomieszczenie Ochrony, budynek Delegatury NIK w Kielcach

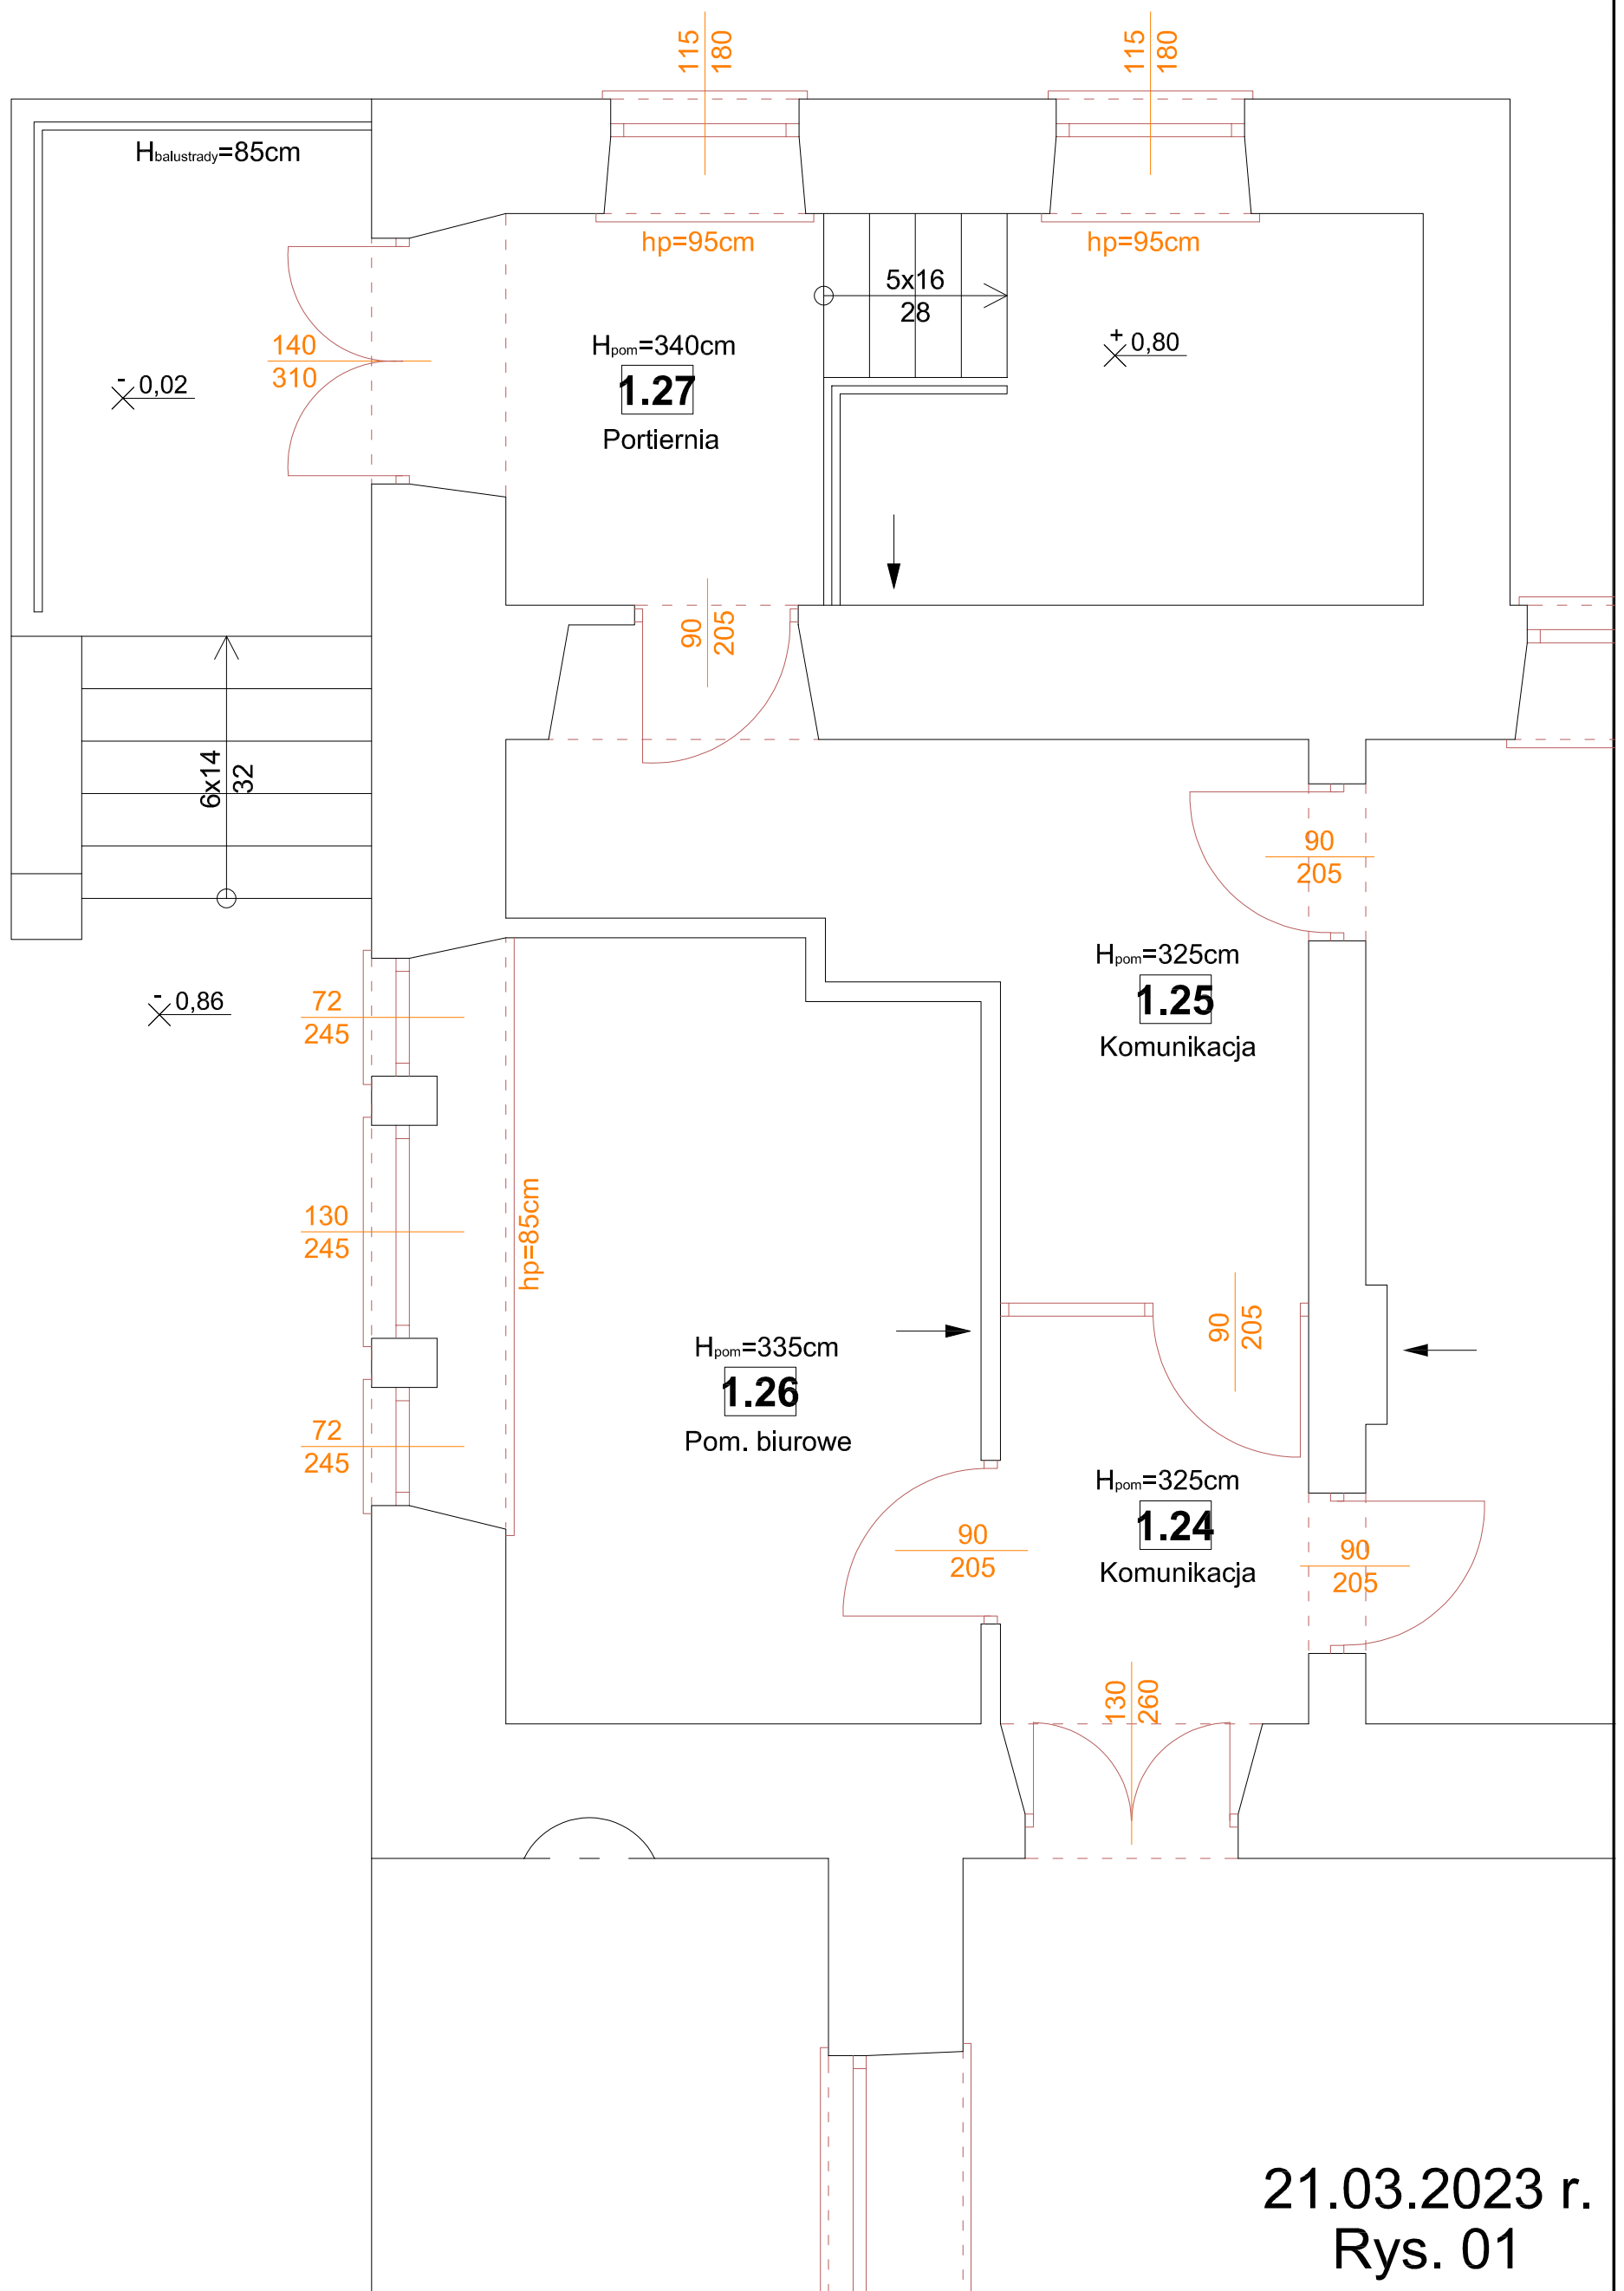

21.03.2023 r.
Rys. 01


ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE

Pomieszczenie Ochrony, budynek Delegatury NIK w Kielcach

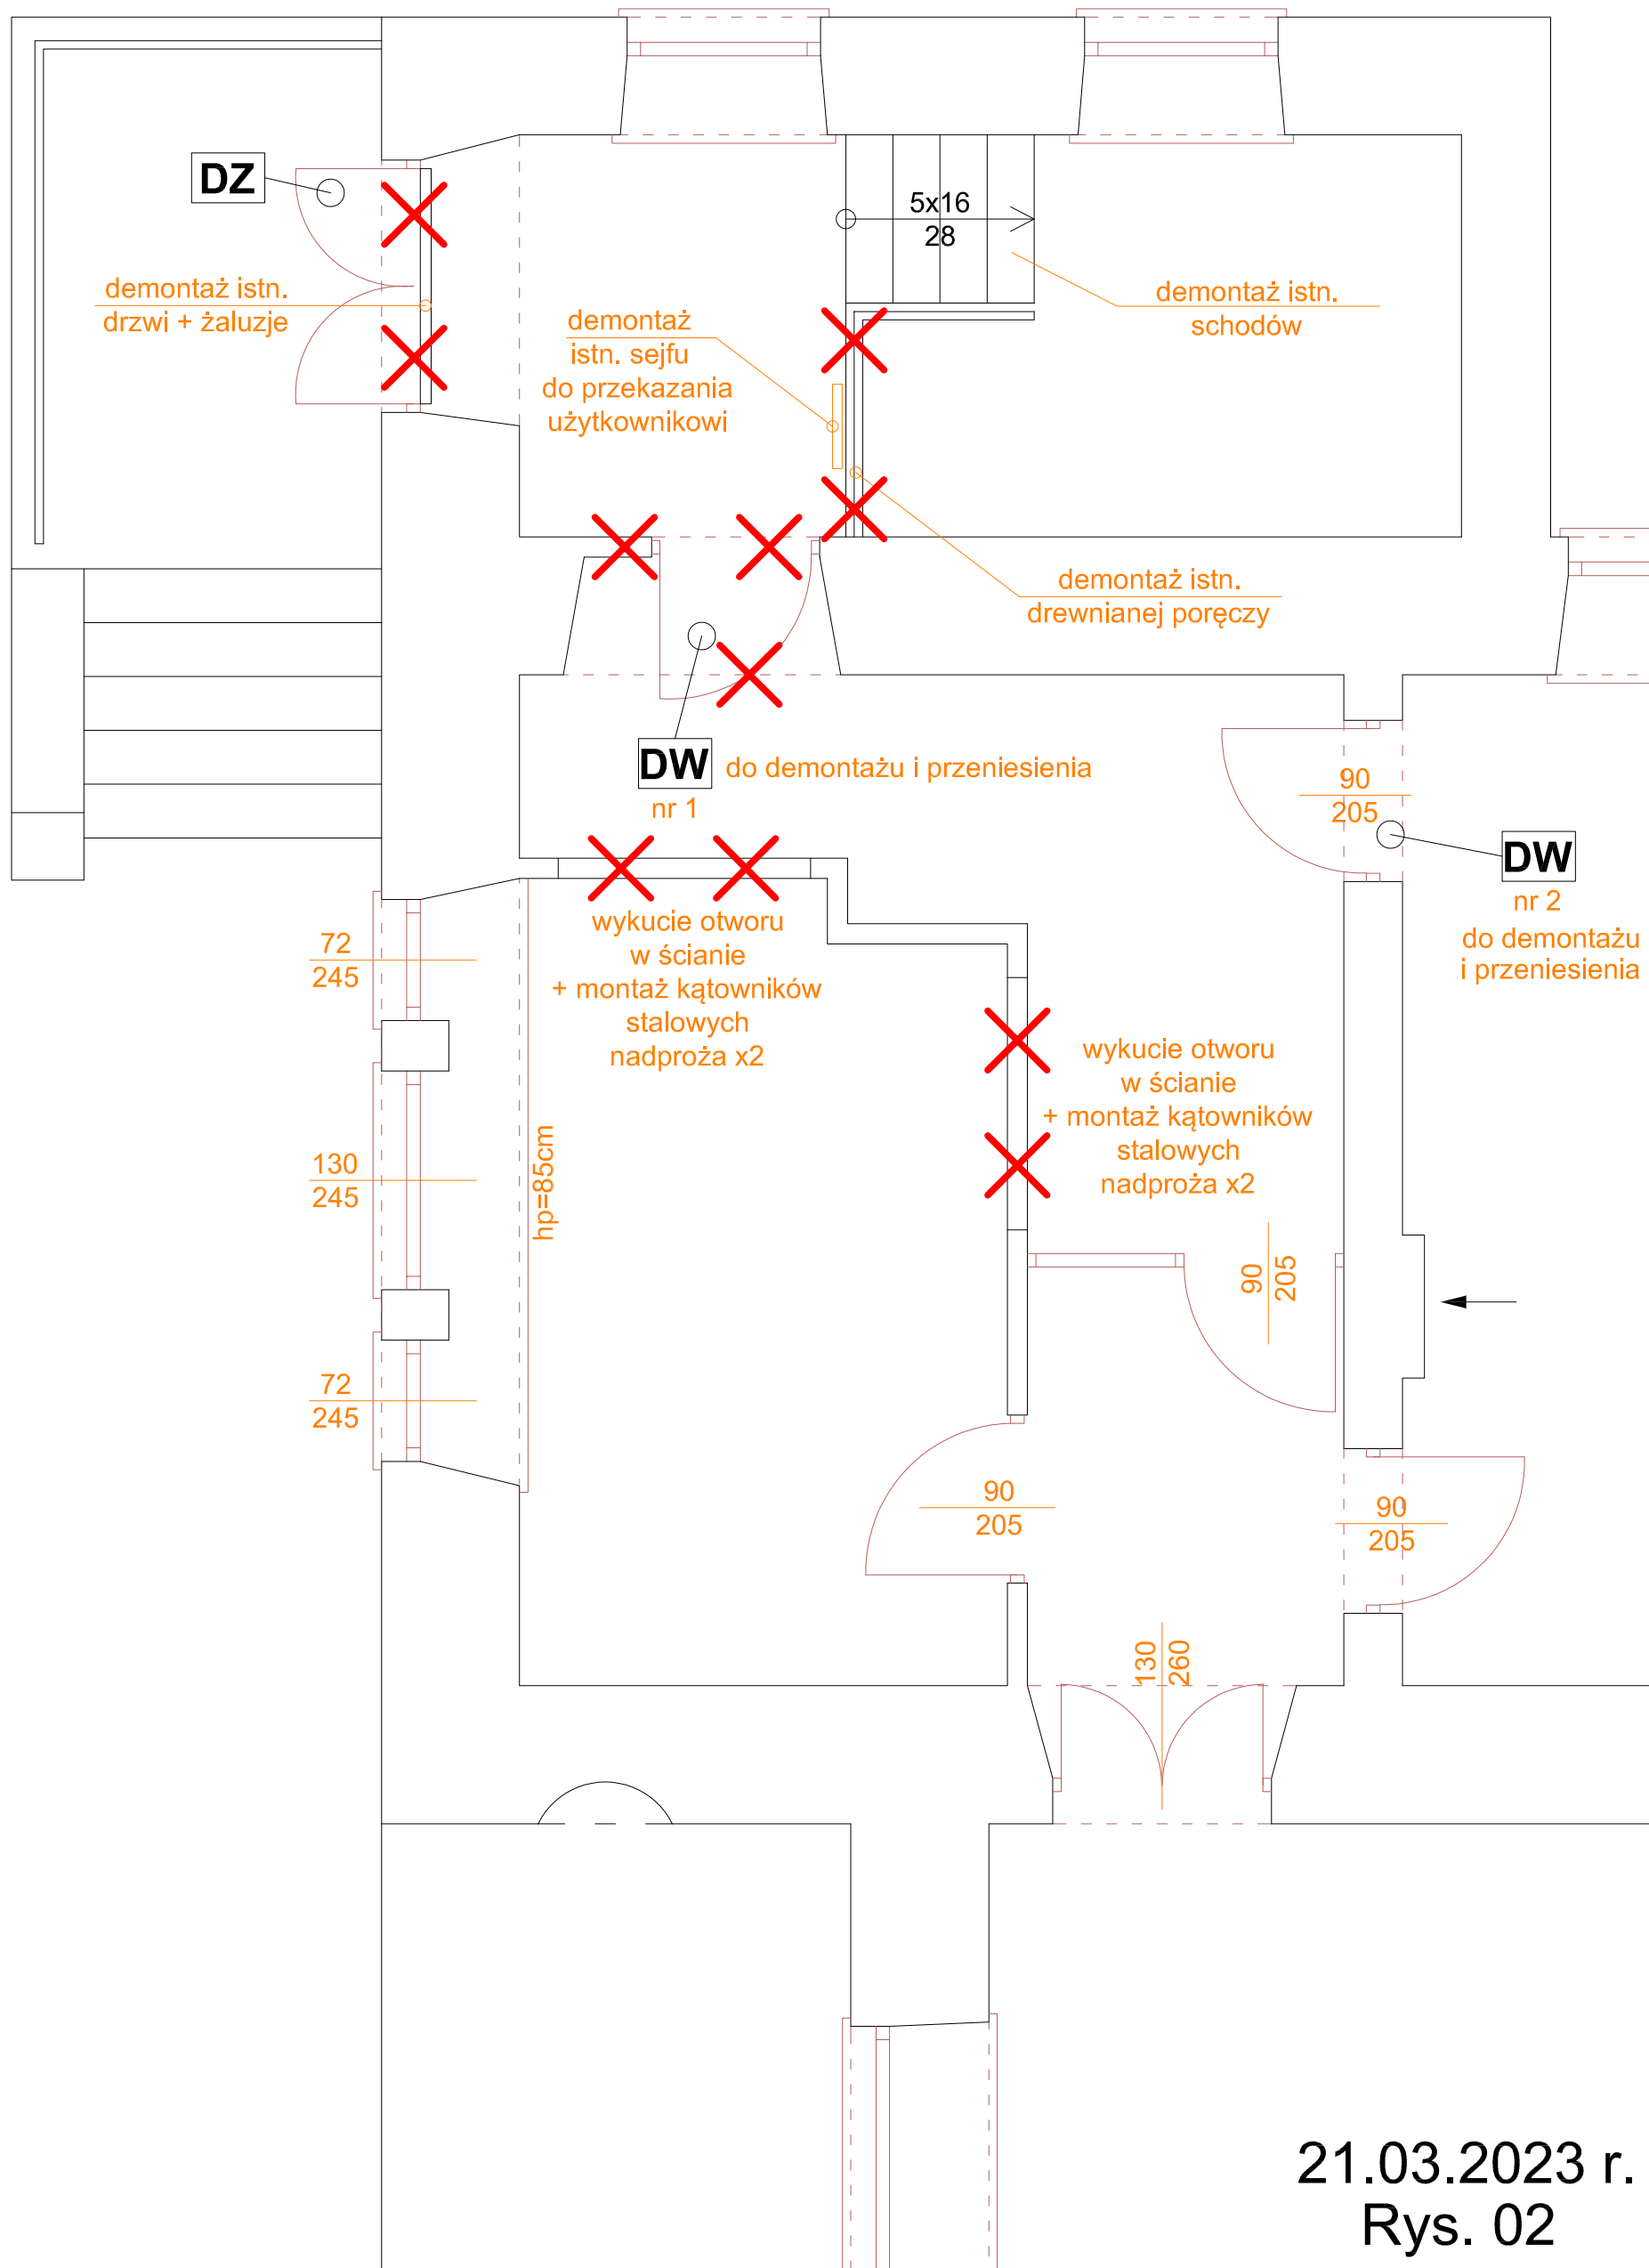

21.03.2023 r.
Rys. 02

Pomieszczenie Ochrony, budynek Delegatury NIK w Kielcach

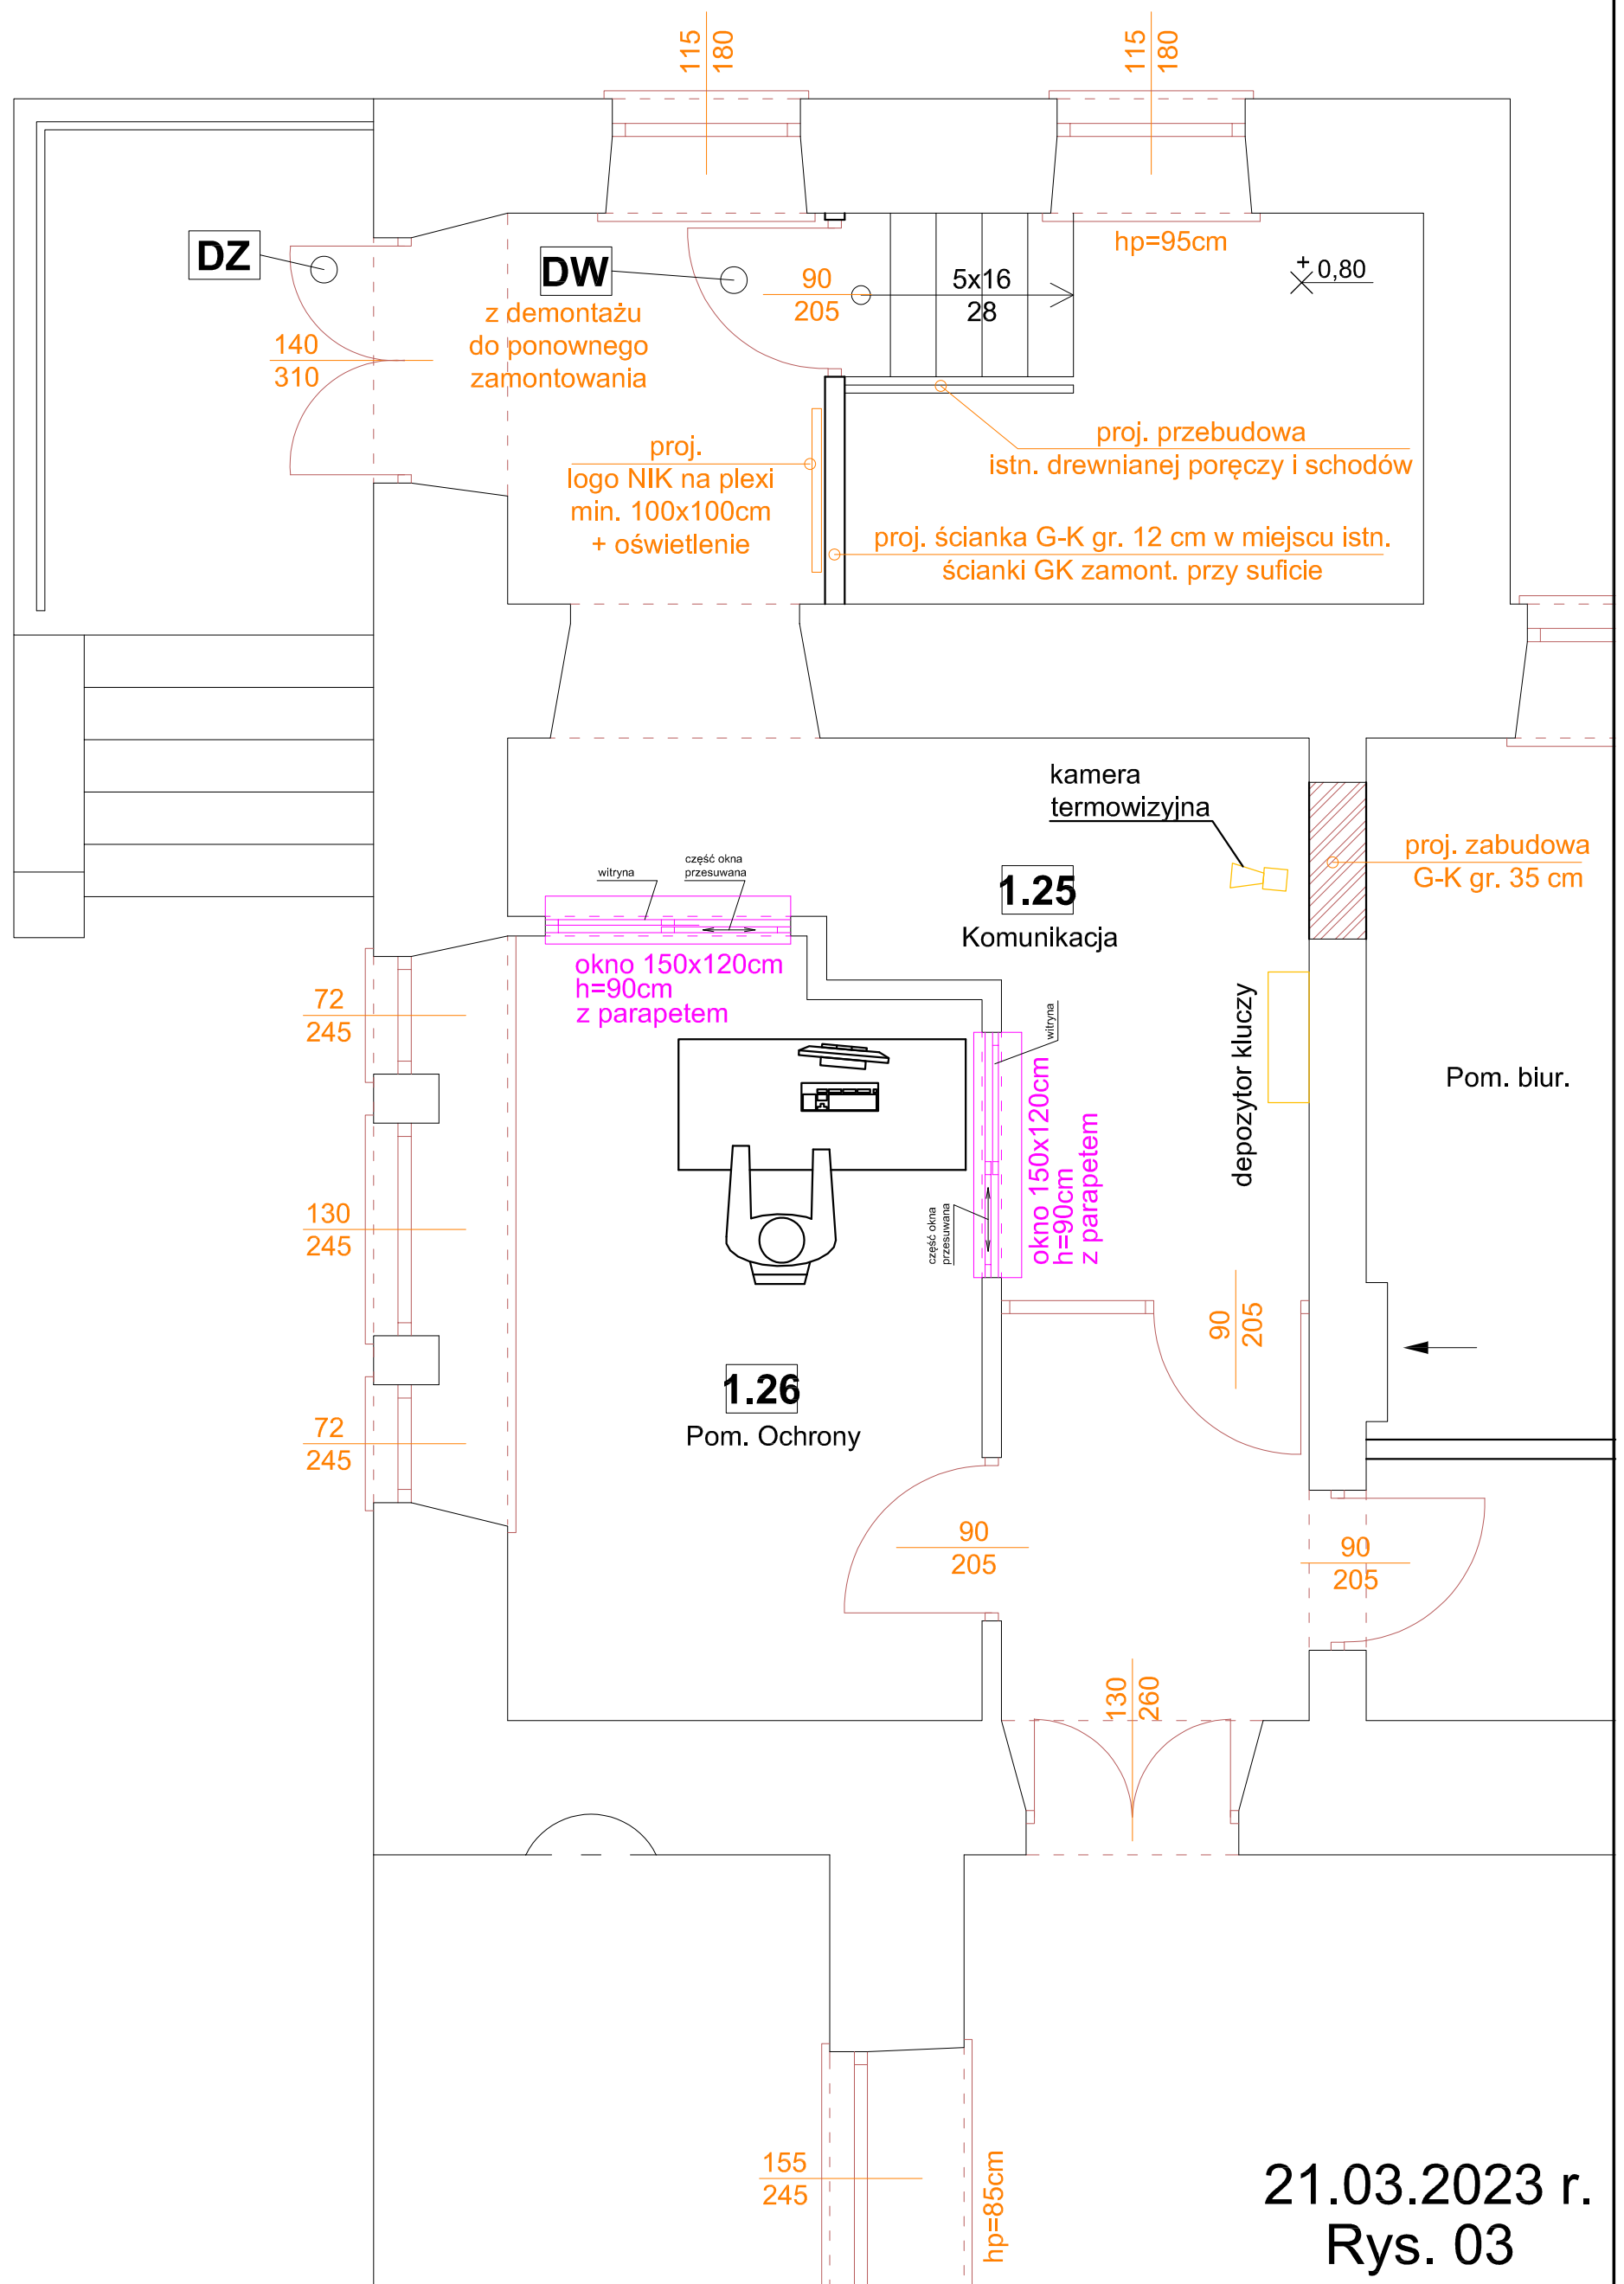

STAN PROJEKTOWANY

nowe wykładziny i płytki ceramiczne

