

Zamawiający: **Najwyższa Izba Kontroli, Biuro Gospodarcze**
Adres: **02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57**

Opis Przedmiotu Zamówienia

Remont części pokoi biurowych na II piętrze w budynku Delegatury NIK w Krakowie przy ul. Łobzowskiej 67

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Opracowała: Anna Zielińska-Żmuda

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym zakresem prac

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w zakresie remontu pomieszczeń biurowych oraz korytarza na II piętrze w budynku delegatury NIK w Krakowie przy ul. Łobzowskiej 67.

Zakres remontu: wymiana wykładziny dywanowej w pomieszczeniach biurowych oraz miejscowa naprawa i malowanie ścian w pomieszczeniach biurowych i korytarzu.

2. Zakres prac

W zakres prac przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności:

- demontaż wykładziny dywanowej wraz z cokołami w pomieszczeniach biurowych
- ewentualne wyrównanie posadzki po demontażu wykładziny dywanowej,
- demontaż cokołów z listwy PCV z wklejką z wykładziny dywanowej,
- dostawa i ułożenie nowej wykładziny dywanowej w kostkach, np. f. Interface New Horizon II (kolor i rodzaj wykładziny do ustalenia z użytkownikiem obiektu),
- dostawa i montaż cokołów z listwy PCV wraz z wklejką z wykładziny dywanowej,
- miejscowa naprawa ubytków na ścianach,
- malowanie ścian farbą odporną na zmywanie (kolor do ustalenia z użytkownikiem),
- malowanie sufitów w pomieszczeniach biurowych i korytarza na kolor biały farbą antyreflex.

Prace dodatkowe:

- zabezpieczenie powierzchni,
- zabezpieczenie osprzętu elektrycznego – gniazda, włączniki oświetlenia, lamp nastropowych itp.
- przestawienie wyposażenia meblowego na potrzeby realizacji prac budowlanych.

Parametry techniczne pomieszczeń:

Lp.	Nr pom.	Rodzaj pomieszczenia	Powierzchnia /m ² /	Wysokość /m/	Wykończenie posadzki	Wyposażenie meblowe
1	16	Pow. biurowa	7,53	2,65	Wyk. dywanowa	Szafa aktowa x3, biurko male x1, biurko duże x1, szafka z szufladami x3
2	17	Pow. biurowa	7,34	2,65	Wyk. dywanowa	Szafa aktowa x2, biurko duże x1, szafka z szufladami x1, szafka niska x1
3	18	Pow. biurowa	7,87	2,65	Wyk. dywanowa	Szafa aktowa x3, biurko duże x1, szafka z szufladami x1, szafka niska x1
4	19	Pow. biurowa	8,87	2,65	Wyk. dywanowa	Szafa aktowa x3, biurko male x3, szafka z szufladami x3
5	20	Pow. biurowa	7,57	2,65	Wyk. dywanowa	Szafa aktowa x3, biurko duże x1, szafka z szufladami x1
6	21	Pow. biurowa	8,76	2,65	Wyk. dywanowa	Szafa aktowa x4, biurko duże x2, szafka z szufladami x2
7	22	Pow. biurowa	8,03	2,65	Wyk. dywanowa	Szafa aktowa x3, biurko male x1, biurko duże x1, szafka z szufladami x3
8	23	Pow. biurowa	8,49	2,65	Wyk. dywanowa	Szafa aktowa x3, biurko male x1, biurko duże x1, szafka z szufladami x3
9	24	Pow. biurowa	8,54	2,65	Wyk. dywanowa	Szafa aktowa x2, biurko male x3, szafka z szufladami x3
10	25	Pow. biurowa	8,47	2,65	Wyk. dywanowa	Szafa aktowa x2, biurko male x2, szafka z szufladami x2
11	26	Pow. biurowa	13,07	2,65	Wyk. dywanowa	Szafa aktowa x4, biurko male x5, szafka z szufladami x5
12	27	Pow. biurowa	9,06	2,65	Wyk. dywanowa	Szafa aktowa x2, biurko male x3, szafka z szufladami x4
13	28	Pow. biurowa	4,28	2,65	Wyk. dywanowa	Szafa aktowa x2, biurko male x2
14	29	Pow. biurowa	11,65	2,65	Wyk. dywanowa	Szafa aktowa x3, biurko male x4, szafka z szufladami x4
15	30	Pow. biurowa	7,73	2,65	Wyk. dywanowa	Szafa aktowa x2, biurko male x3, szafka z szufladami x2
16		Korytarz	37,07	2,35	Płytki ceramiczne	Szafa aktowa x2

3. Cel wykonania zamówienia

Odnowienie pomieszczeń po długim okresie eksploatacji.

4. Wymagania szczegółowe

Budynek delegatury NIK w Krakowie jest obecnie użytkowany. Wszelkie prace należy wykonywać po uzgodnieniu z przedstawicielami Biura Gospodarczego oraz z przedstawicielami Delegatury NIK w Krakowie. Pomieszczenia znajdują się na poziomie II piętra. Komunikacja odbywa się klatką schodową wewnętrzną. Prace szczególnie głośnie należy wykonać poza godzinami pracy Najwyższej Izby Kontroli. Zamawiający nie wymaga, ale rekomenduje przed złożeniem oferty, przeprowadzenie wizji lokalnej.


Zamawiający zwraca również uwagę, że w związku z usytuowaniem budynku w ścisłym centrum miasta, dostawy materiałów należy wykonywać małym samochodem dostawczym

5. Termin wykonania prac

Wykonanie prac 50 dni od daty podpisania umowy.

6. Zdjęcia stanu istniejącego



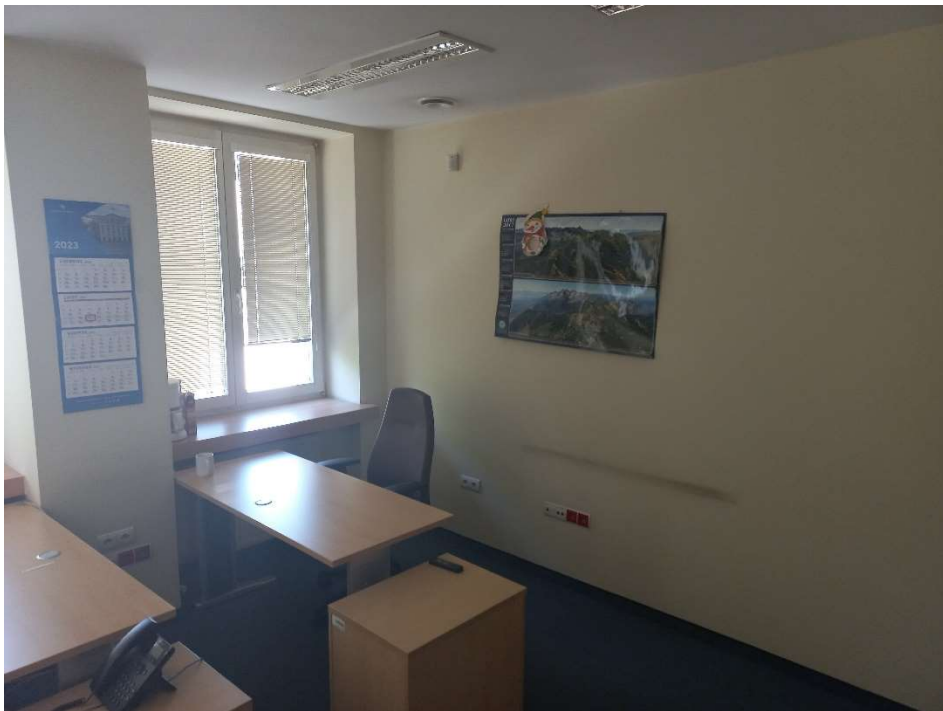



7. Rzut II piętra Delegatury NIK w Krakowie



NIK_delegatura_Kra
ków - rysunek II pięt